


サイドステップ取扱説明書

《ご使用、ご装着前に必ずお読み下さい。》

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- 本製品の使用者、装着作業の方には必ず本書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- 本製品を適合車種以外には絶対に使用しないで下さい。
- 本書はいつでも確認できるように自動車の取扱説明書や整備手帳とともに大切に保管し、本製品または装着車輛を譲渡される場合は本書も必ず添付して下さい。
- 本製品の取り付けについては、取り付け作業が責任を負うこととなります。必ず本書及び自動車メーカー発行の「整備解説書」に従って作業を行って下さい。
- 本製品は改良の為、予告なく仕様を変更する場合がありますので予めご了承下さい。

サイドステップ構成図

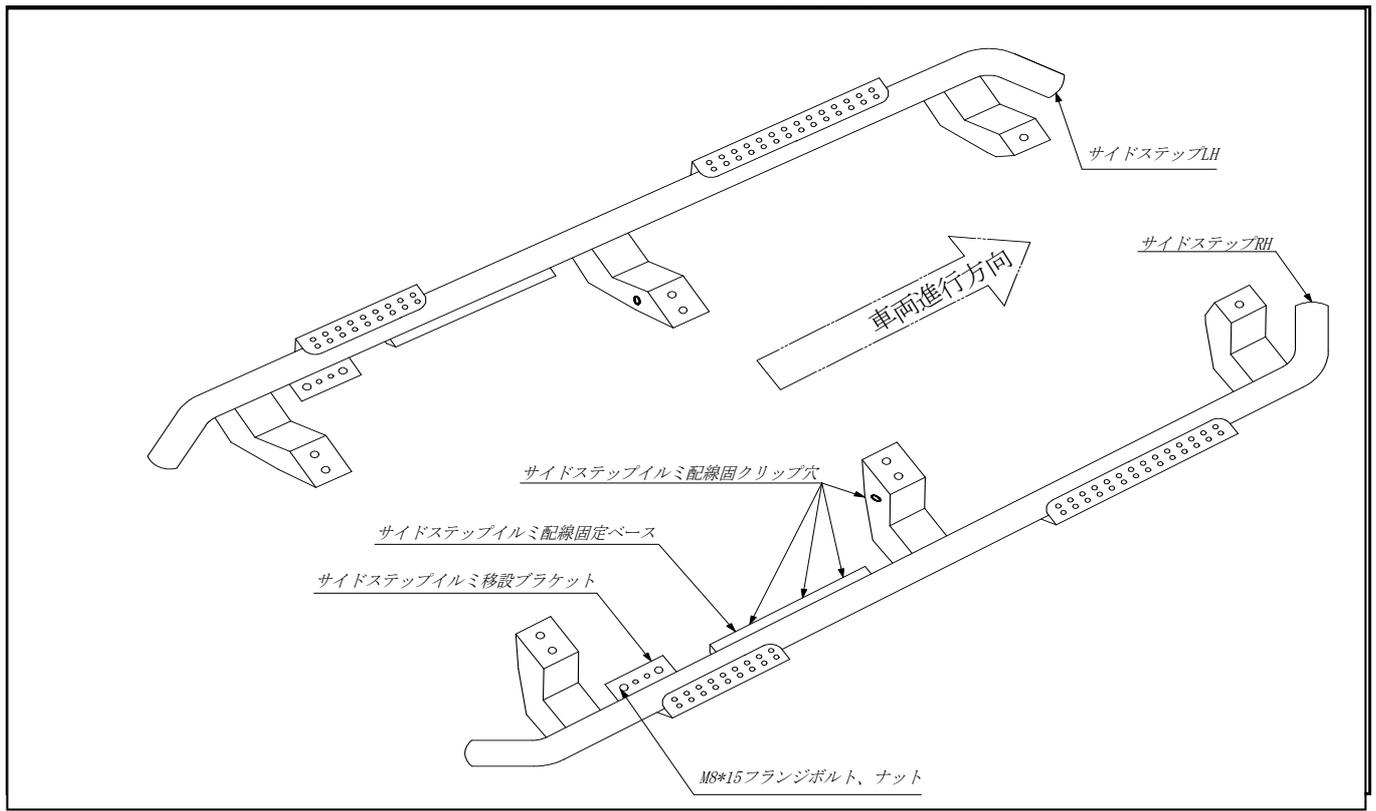

サイドステップ(右側用・左側用) 各1

付属部品一式

◆ご使用前に、必ず内容物をご確認下さい。

サイドステップ 取り付け要領

適用車種	TOYOTA LAND CRUISER250	型式	TRJ、GDJ250W
エンジン型式	ガソリン、ディーゼル共通	対応年式	2024/6～
備考			

構成部品と付属品

サイドステップ本体RH	1
サイドステップ本体LH	1
M8X15フランジボルト	4
M8X15フランジナット	4



※右側の画像となります
取付けに最低必要な工具類

◎ 12MM 10MM 8MMメガネレンチ、ソケット、ラチェットハンドル
スピナーハンドル、エクステンションバー、トルクレンチ等をご用意下さい。

取付け要領

—作業する前に—

2人以上での作業を推奨いたします。

- ① ウェルカムランプ付車両は純正サイドステップに付いている、サイドステップイルミの電源カプラーを外してから、純正サイドステップを外してください。
- ② 外した純正サイドステップからサイドステップイルミを交換サイドステップLRのサイドステップ移設ブラケットに付属M8*15フランジボルト、ナットにて固定し、配線は配線固定ベースの固定穴に固定していきます。
- ③ 交換サイドステップをボディへ干渉が無いよう調整しながら、純正サイドステップ固定位置にて純正ボルトを再使用し仮固定していきます。
- ④ 仮固定後、各部へ干渉がないことを確認し、純正の締め付けトルクにてボルトを増し締めして下さい。
- ⑤ 取り付け部のボルトは、振動によって緩んでくる恐れがありますので定期的に増し締めを行って下さい。